

botek[®]


SYSTÈMES DE FORAGE PROFOND
OUTILS EN CARBURE

Foret pilote – Foret hélicoidal

Types 158, 158-08



Programme de stock

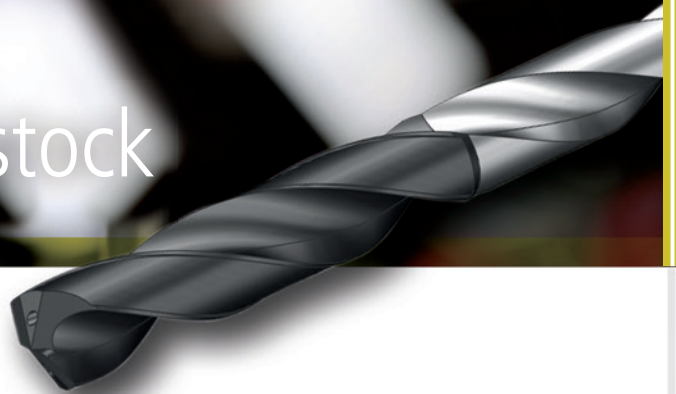

Foret hélicoidal pour forage profond

(Foret hélicoidal haute performance)

en carbure monobloc – Exécution avec lubrification intérieure Type 158

Foret pilote en carbure monobloc


avec lubrification intérieure Type 158-08




Foret hélicoidal pour forage profond (Foret hélicoidal haute performance)

Type 158 en carbure monobloc – Exécution avec lubrification intérieure

Nuance de carbure: HM3
Revêtement: XT
Exécution: 4-guides
Type queue de serrage: DIN 6535 HA
Angle de pointe: 140°
Affûtage: SA-0529

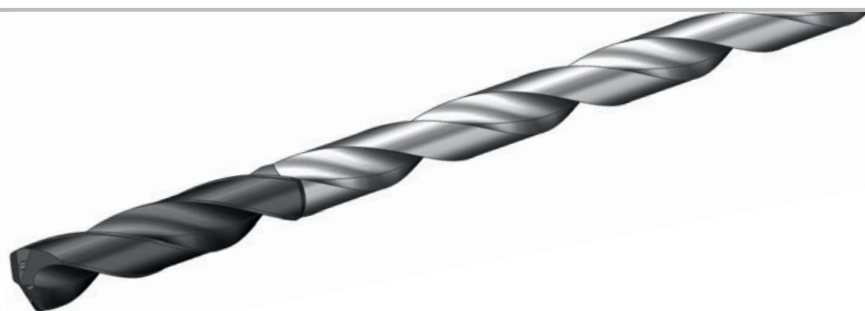

DC h5	20 x D			25 x D			30 x D		
	OAL	LCF	DCON h6	OAL	LCF	DCON h6	OAL	LCF	DCON h6
	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage
3,000	105	69	6	120	84	6	132	96	6
	702 005 100			702 005 101			702 005 102		
3,500	116	80	6	134	98	6	152	116	6
	702 005 103			702 005 104			702 005 105		
4,000	126	90	6	148	112	6	168	132	6
	702 005 106			702 005 107			702 005 108		
5,000	151	115	6	176	140	6	201	165	6
	702 005 110			702 005 111			702 005 112		
6,000	176	140	6	204	168	6	236	200	6
	702 005 113			702 005 114			702 005 115		
8,000	216	180	8	260	224	8	300	264	8
	702 005 117			702 005 118			702 005 119		
10,000	270	230	10	320	280	10			
	702 005 121			702 005 122					
12,000	321	276	12	381	336	12			
	702 005 124			702 005 125					

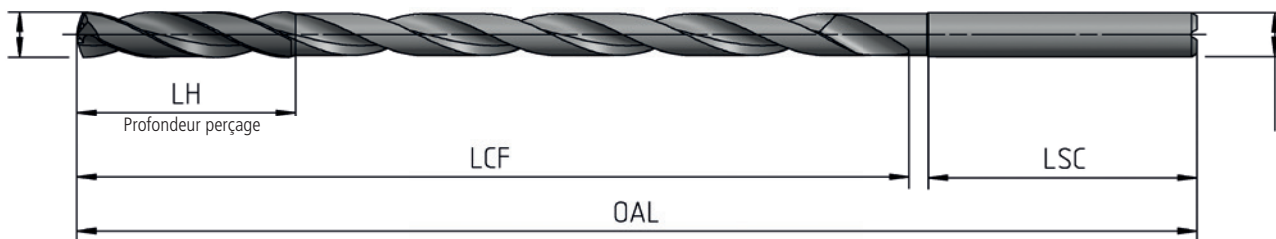


Foret pilote en carbure monobloc avec lubrification intérieure

Type 158-08

→ pour foret pilote Type 158

Revêtement: XT
Type queue de serrage: DIN 6535 HA
Angle de pointe: 145°
Affûtage: SA-0544

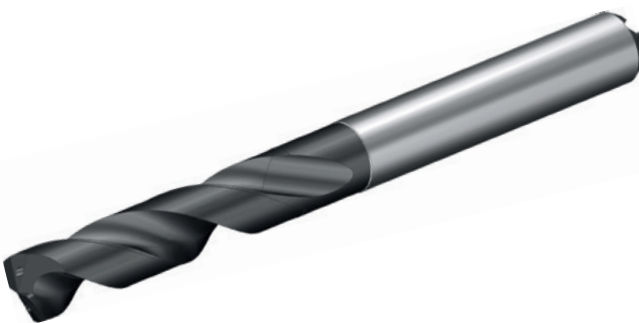

DC h5	3 x D			N° de commande
	OAL	LCF	DCON h6	
	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage	
3,02	62	17	6	702 006 100
4,02	62	23	6	702 006 101
5,02	66	28	6	702 006 102
6,02	79	34	8	702 006 103
6,52	79	34	8	702 006 104
7,02	79	41	8	702 006 105
8,02	89	47	10	702 006 106
8,52	89	47	10	702 006 107
9,02	89	47	10	702 006 108
10,02	102	55	12	702 006 109
11,02	102	55	12	702 006 110
12,02	107	60	14	702 006 111
12,52	107	60	14	702 006 112
12,72	107	60	14	702 006 113
13,02	107	60	14	702 006 114
13,52	107	60	14	702 006 115
14,02	115	60	16	702 006 116

FAX +33 387027580

Demande

Commande (absolument mettre une croix svp.)

N° client: _____	N° de commande: _____
Adresse: _____	Adresse de livraison: _____
_____	_____
Nom: _____	Téléphone: _____

Tâche: Forage dans le plein Avant trou
 Attaque en biais Trouborgne


Matière: Acier GG/GGG AL-Si-Leg _____

Machine: CU Tour/Fraiseuse

Lubrification

Lubrification intérieure Lubrification extérieure pas de lubrification Lubrification minimale

Ø (DC) h5	Longueur (OAL)	Profondeur perçage (mm)	Type de queue de serrage		Revêtement	Quantité	Date de livraison
			Queue de serrage DIN 6535 HA (standard)	Spéciale			

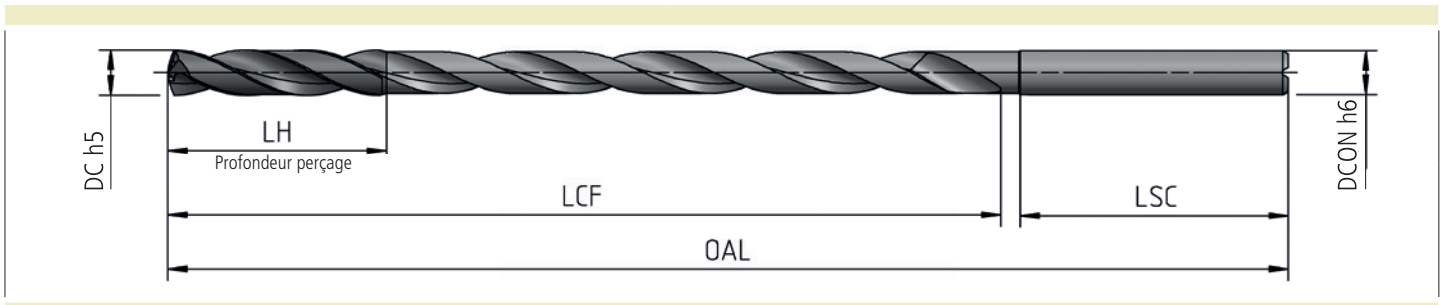

Type 158 Type 158-08

Remarques: _____

Type d'expédition: Ciblex Chronopost Enlèvement

Date: _____ Signature: _____

Pour les commandes urgentes un surcoût est demandé suivant le délai et la possibilité, qui vous sera communiqué avant mise en production. Pour les commandes urgentes, la quantité reste limitée.